




HSW、HSP 系列 — 螺栓式單動頂持缸

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC PNEUMATIC

◀ 內部結構圖

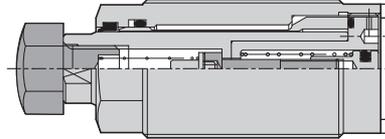

SCR(L)

旋轉
夾持缸

HER

雙軸
夾持缸

HSR(L)

氣壓
轉角下壓缸
(無磁石裝置)

HBR(L)

氣壓
轉角下壓缸
(附感應磁石)

HSR(L)

氣壓
轉角下壓缸
(附感應磁石)

HUR(L)

油壓
轉角下壓缸

HUK

油壓
壓緊缸

HN

螺旋式
單動夾持缸

HS

螺旋式
單動頂持缸

HCF

薄型
油壓缸

HCS

薄型
油壓缸

HCQ

薄型
油壓缸
(附感應磁石)

◀ 規格表

項目	HSW-16A8	HSW-16B8	HSW-16A15	HSW-16B15	HSP-16A8	HSP-16B8
氣缸行程 mm	8		15		8	8
使用流體	已濾清之標準液壓油(ISO-VG68)					
材質	碳鋼					
使用壓力範圍 (Mpa)	50(500kgf/cm ²)					
使用溫度範圍 (C°)	-10°C ~ +60°C					


◀ 理論出力表

項目 \ 型號	HSW-16A8	HSW-16B8	HSW-16A15	HSW-16B15	HSP-16A8	HSP-16B8
夾持桿直徑 mm	16	16	16	16	16	16
夾持行程 mm	8	8	15	15	8	8
頂持力 500 kgf/cm ²	6.5KN	9.5KN	6.5KN	9.5KN	6.5KN	9.5KN
最小操作壓力 kgf/cm ²	100	100	100	100	100	100
接觸工件力 Min/Max kg	1.0/2.3	1.0/2.3	1.0/2.3	1.0/2.3	0.8/1.3	0.8/1.3
最大流量 cm ³ /s	25	25	25	25	—	—

◀ 重量表


規格	HSW-16A8	HSW-16B8	HSW-16A15	HSW-16B15	HSP-16A8	HSP-16B8
重量 kg	0.26	0.3	0.28	0.32	0.25	0.27

◀ 訂購稱呼代號

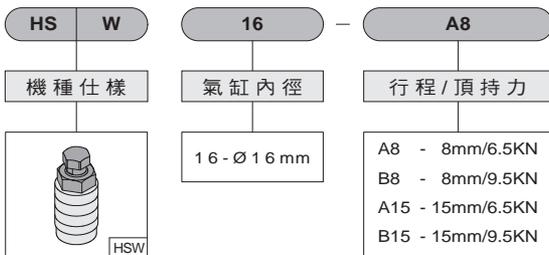

HSW : 埋入式常入型

◀ 訂購稱呼代號

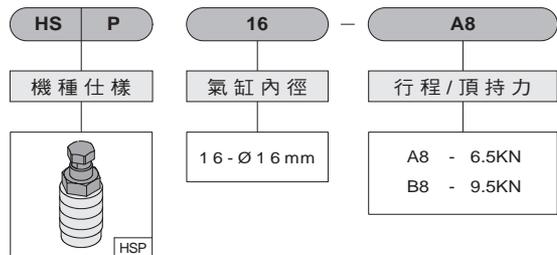

HSP : 埋入式常出型





HSW、HSP 系列 — 螺栓式單動頂持缸

外觀圖形尺寸



氣立可空氣壓設備

埋入式常入型 - HSW Ø16

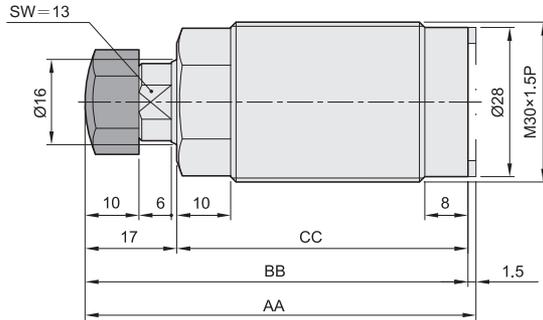

型號	AA	BB	CC
HSW - 16A8	72.5	71	54
HSW - 16B8	82.5	81	64
HSW - 16A15	79.5	78	61
HSW - 16B15	89.5	88	71

埋入式常出型 - HSP Ø16

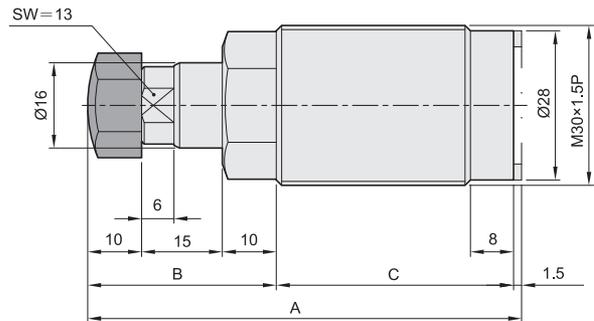

型號	AA	BB	CC
HSP - 16A8	80.5	35	44
HSP - 16B8	90.5	35	54

配置孔相關尺寸

型號	G最大	H最小/最大	最小/最大	I 最小
HSW - 8A15	9	24/45	14/20	35
HSW - 8B15	9	24/55	14/20	35
HSW - 16A15	9	24/45	14/20	35
HSW - 16B15	9	24/55	14/20	35
HSP - 16A8	9	24/52	14/20	35
HSP - 16B8	9	24/62	14/20	35

